

SYSTEM SPLIT SE ZABUDOVATELNÝM VÝPARNÍKEM

- Nenápadnost zařízení zajištěna
- Udržování stálé teploty přitápěním nebo chlazením
- Ochrana hydrometrie
- Teplota regulovatelná od 4° do 15 °C
- Snížená úroveň hluchnosti
- Automatické odmrazování

NOVÁ GENERACE KLIMATIZACE VINNÝCH SKLEPŮ


SPLIT SP40 DU PRO/4/8



WINE MASTER®


le temps d'être différent

POHLED NA CELEK

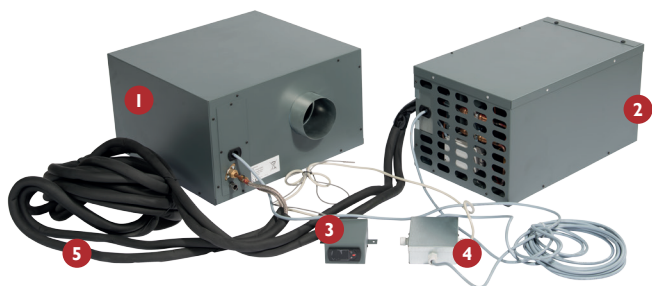

- 1 Výparník (vnitřní jednotka)
- 2 Kondenzační (vnější) jednotka
- 3 Termostat
- 4 Elektrická krabice
- 5 Propojovací kabely (verze 4 m a 8 m)


SCHÉMA FILTRU

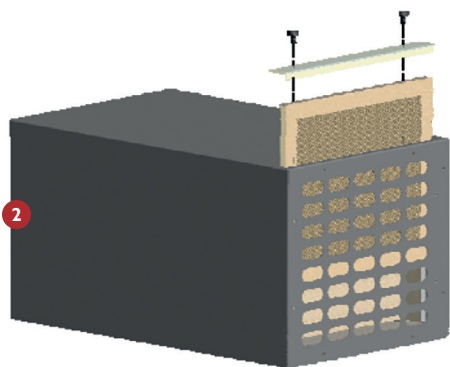


TERMOSTAT



INSTALACE NAD VINNÝM SKLEPEM

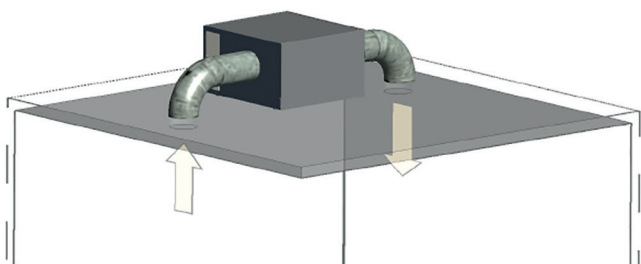


POHLED V ŘEZU

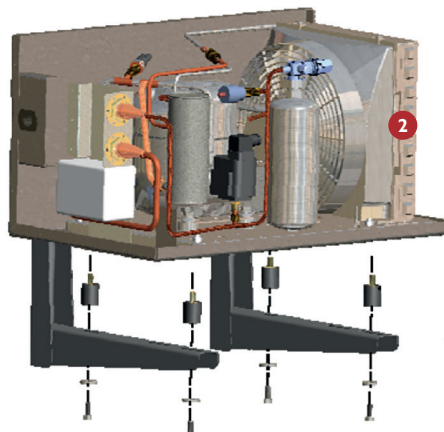


- Termostatický redukční ventil
- Termostatický regulátor
- Manostat jistící vysoký tlak
- Manostat jistící nízký tlak
- Filtr
- Zpětná klapka
- Konzola na zeď dodávaná s anti-vibračními podložkami

SCHÉMA INSTALACE

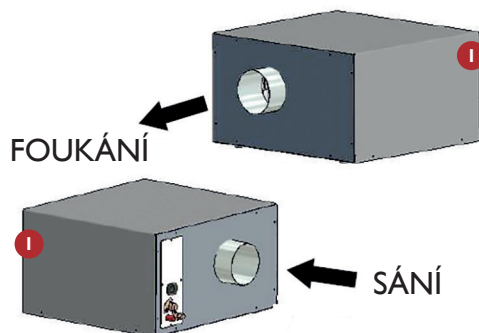


INSTALACE NA BOKU VINNÉHO SKLEPA

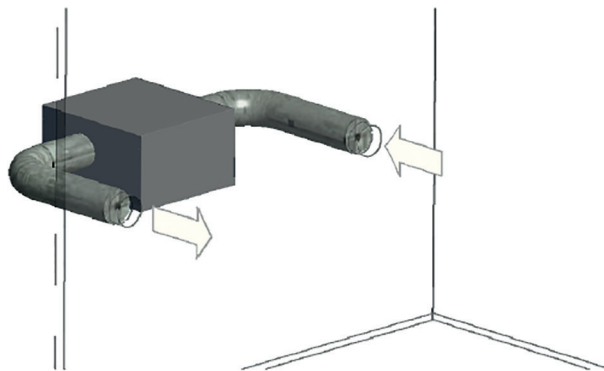


WineMaster SP 40 DU je k dispozici ve třech verzích: Split klasický, který umožňuje realizovat připojení na vzdálenost 20 m a mimoúrovňové 10 m, a dva modely s flexibilním připojením 4m nebo 8m, pro snadnou instalaci mezi interiérem a exteriérem.


Vnější jednotka čelní pohled:

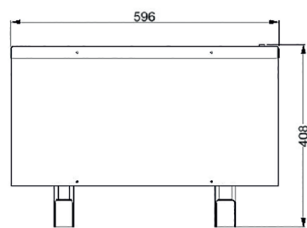


Vnější jednotka boční pohled:




Vnitřní jednotka čelní pohled:

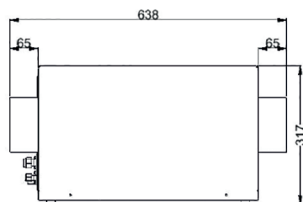


Vnitřní jednotka boční pohled:

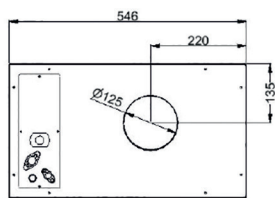


Skříňka termostatu čelní pohled:

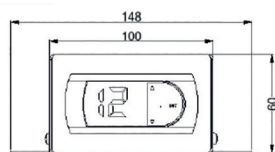


Skříňka termostatu boční pohled:



Skříňka připojení čelní pohled:



Skříňka připojení boční pohled:



Pojmenování	SP40 DU PRO	SP40 DU PRO 4	SP40 DU PRO 8
Objem (m ³)	až 40 m ³ dle izolace		
Výkon chlazení (W)	900		
Výkon vytápění (W)	500		
Kondenzační (vnější) jednotka			
Průtok vzduchu (m ³ /h)	980 (bez opláštění a filtru)		
Úroveň hluku (db)	59 (1m) / 49 (5m)		
Úroveň hluku s nadstandardním odhlučněním (db)	49 (1m) / 39 (5m)		
Váha (kg)	35		
Rozměry V x Š x H (mm)	408 x 633 x 415		
Barva pláště	RAL 7012		
Chladivo	R404		
Manostat jistící vysoký tlak	●		
Manostat jistící nízký tlak	●		
Regulátor rychlosti dle tlaku	●		
Odlučovač oleje	●		
Zpětná klapka	●		
Vodotěsná krabice elektro	●		
Předinstalované propojení (m)	/	4	8
Přípojky chladiva	1/4 and 3/8	/	/
Omyvatelný vzduchový filtr	●		
Topný okruh	●		
Výparník (vnitřní jednotka)			
Váha (kg)	26		
Rozměry V x Š x H (mm)	317 x 638 x 546		
Barva pláště	RAL 7012		
Počet rychlostí	2		
Průměr potrubí (mm)	125		
Dodané mřížky	2		
Odvlhčovač	●		
Regulace	●		
Termostatický redukční ventil	●		
Regulace	drátová		

Důvěřujte našim obchodním partnerům, že mají zkušenosti a dovedou udělat vinný sklep vašich snů.

KLÍČOVÉ FAKTORY ÚSPĚCHU:

- Udržování konstantní teploty
- Ochrana hygrometrie
- Regulovatelná teplota od 4° do 15 °C
- Přítápění
- Snížená úroveň hluchosti
- Automatické odmlžování

Abychom se postarali o váš vinný kapitál, udělali jsme všechna technická opatření:

- Termostatický redukční ventil a regulátor rychlosti
- Bezpečnostní manostat kontrolující nízký a vysoký tlak
- Zpětná klapka
- Topný okruh
- Kovový prachový filtr

ABYSTE SE MOHLI S NÁMI SPOJIT:

TODAK, S.R.O.

Renneská tř. 40
617 00 Brno

Tel.: +420 777 031 495

Tel.: +420 604 655 242

E-mail: todak@todak.cz

www.todak.cz

VINNÝ SKLEP STŘEDEM VEŠKERÉ POZORNOSTI

Variabilní vitríny, které okouzlí oči nadšenců i profesionálů. Vinný sklep vstupuje přímo do obytných prostor.

Klimatizace WineMaster umožňují všechny trauťalosti v oblasti designu a zcela zajišťují velkou diskreťnost.

SPLIT SP 40 NOVÁ GENERACE KLIMATIZACÍ VINNÝCH SKLEPŮ

WineMaster odpovídá na požadavky konstrukce prosklených prostor a spouští novou škálu klimatizací vinných sklepů: SPLIT SP40.

Vaše kolekce vín si zasluhuje nejhezčí vitríny pro radost všech.

Škála WineMaster byla vytvořena pro řešení optimální klimatizace sklepa vašich snů. Díky konstantní teplotě a ošetřené vlhkości se vaše vína rozvíjejí po celou roční dobu za chráněných podmínek i v případě extrémních teplot v rozmezí -30° až + 40°C.



WINE MASTER®
le temps d'être différent